

weezago

CONFIGURATION WEEZAGO BRIGHTSIGN®



www.weezago.com

CONFIGURATION WEEZAGO / BRIGHTSIGN®

Les éléments indispensables

Pour configurer votre écran, il faut :

- Un player BrightSign Série 3 ou série 4 (XT, XD, HD, LS, HO)
- Une carte microSD vierge (Class 10)
- Un écran avec un câble HDMI connecté
- Un ordinateur connecté au réseau Internet et muni d'un lecteur de carte SD

Version minimum de Firmware supportée :

- Modèle Série 3 : 7.0.60
- Modèle Série 4 : 8.0.33

(<https://www.brightsign.biz/downloads/overview>)

- ➡ #1 - **Pour configurer un réseau DHCP**, suivre la configuration BrightSign par défaut.
- ➡ #2 - **Pour toutes autres configurations réseau**, suivre la procédure de configuration réseau en dernière page.

Pack d'installation Weezago

1 - Télécharger le pack d'installation Weezago à cette adresse :
<http://brightsign.weezago.com/setup>

2 - Décompressez les fichiers chargés à la racine de la carte microSD.


Votre carte microSD doit avoir la structure suivante :

- html
- node_modules
- autorun.brs

3 - Insérez la carte microSD, dans le player BrightSign **éteint**.

4 - Allumez votre player BrightSign.

CONFIGURATION WEEZAGO / BRIGHTSIGN®

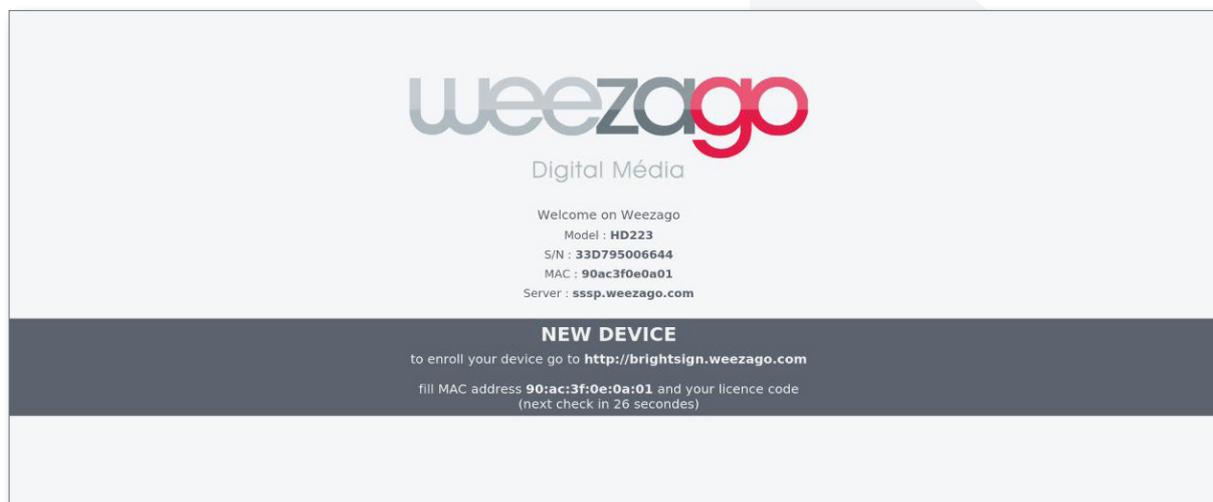

5 - Pour maintenant enregistrer votre player sur Weezago, connectez vous avec votre ordinateur à l'adresse : <http://brightsign.weezago.com>

6 - Saisissez l'adresse MAC du player, choisissez l'orientation de votre écran, puis saisissez le code licence Weezago.

7 - Lorsque l'enregistrement est terminé, le player se paramètre automatiquement, puis redémarre.

CONFIGURATION WEEZAGO / BRIGHTSIGN®

Configuration du réseau Brightsign



Uniquement dans le cas d'un réseau à paramétrage IP fixe (non DHCP)

- 1 - Suivre le lien <http://brightsign.weezago.com/tools>
- 2 - Renseignez les informations de configuration conformément à votre environnement réseau.
- 3 - Cliquez sur « **GENERATE** » pour télécharger le fichier de configuration « **network.json** ».
- 4 - Copiez le fichier « **network.json** » à la racine de la carte microSD.
- 5 - Redémarrez le player.
- 6 - Le player change automatiquement sa configuration réseau, puis redémarre.