DIGITAL SIGNAGE ECOSYSTEM

– Solution logicielle –

PROCÉDURE TIZEN

INTERFACE 2025 ET PLUS

– WWW.WEEZAGO.COM –

PROCÉDURE TIZEN — INTERFACE 2025 ET PLUS —

1. VÉRIFIER LE MODE DE LECTURE

- Dans le menu **Système** de l'écran, aller dans "**Gestionnaire de périphériques externes**". Vérifier que le champ "**Lire via**" est bien réglé sur **Application personnalisée**.

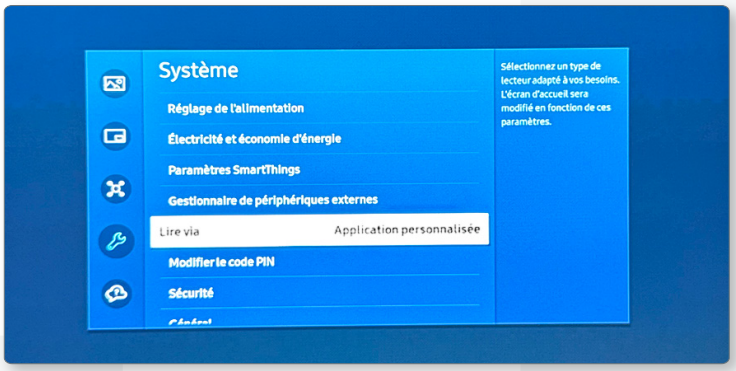

2. CHOISIR LA LANGUE

- Au premier démarrage (écran neuf ou après réinitialisation), sélectionner "**Bonjour ! (Français)**".

3. CONNEXION RÉSEAU

- Brancher un câble Ethernet. L'écran confirme "**Connexion câblée. Terminé ! Votre périphérique est connecté à Internet**". Cliquer sur "**Suivant**".

Weezago Ccommunication - 2026 -

PROCÉDURE TIZEN — INTERFACE 2025 ET PLUS —

4. AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

- Sur l'écran "**Avis de confidentialité Smart Signage**", cliquer sur "**OK**".

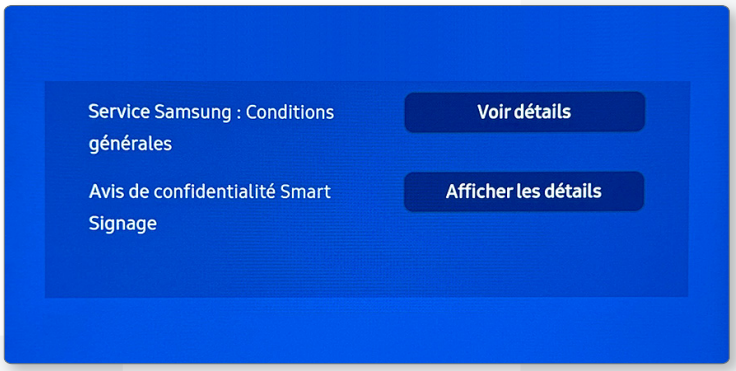

5. TYPE D'INSTALLATION

- Sélectionner "**Configuration manuelle**".

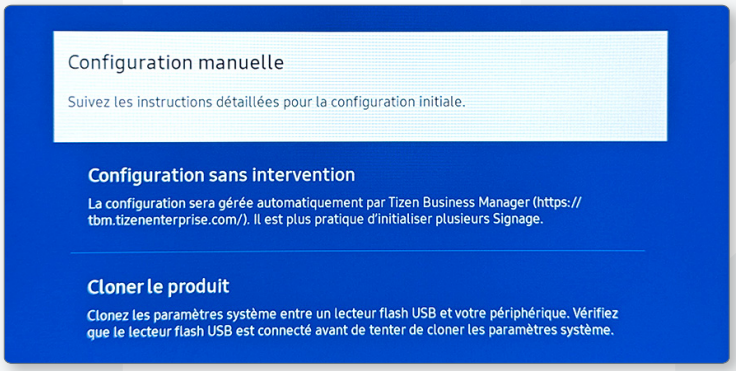

6. ORIENTATION DE L'AFFICHAGE (1/2)

- Sur l'écran "**Orientation de l'affichage**", l'option "**Auto.**" est cochée par défaut.

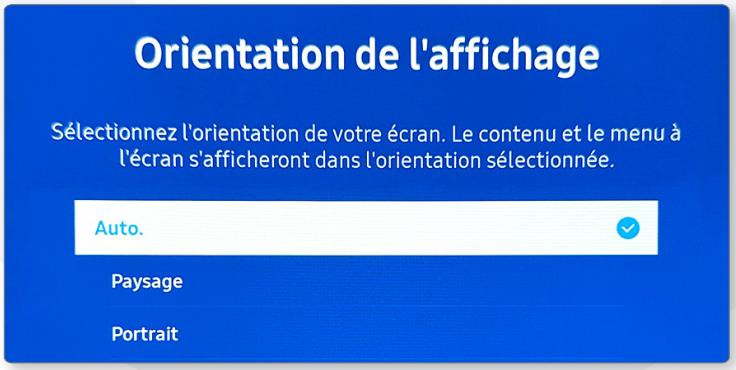

Weezago Ccommunication - 2026 -

PROCÉDURE TIZEN — INTERFACE 2025 ET PLUS —

7. ORIENTATION DE L'AFFICHAGE (2/2)

- Sélectionner "**Portrait**" ou "**Paysage**" selon le sens réel de pose de l'écran, puis Suivant.

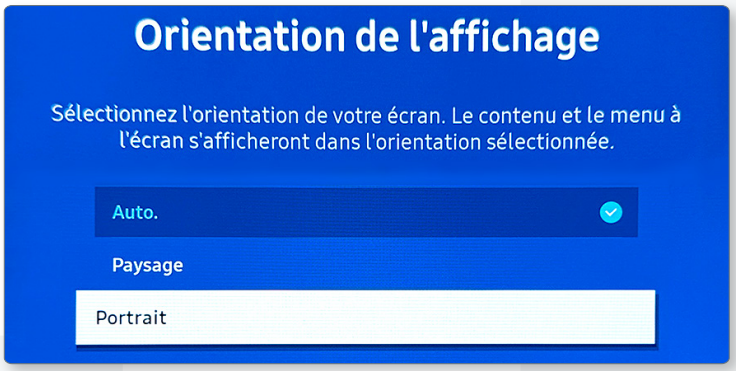

8. SÉLECTION DU LECTEUR

- Choisir "**Application personnalisée**" (ne pas prendre MagicINFO S Player ni Lecteur VXT), puis "**Suivant**".

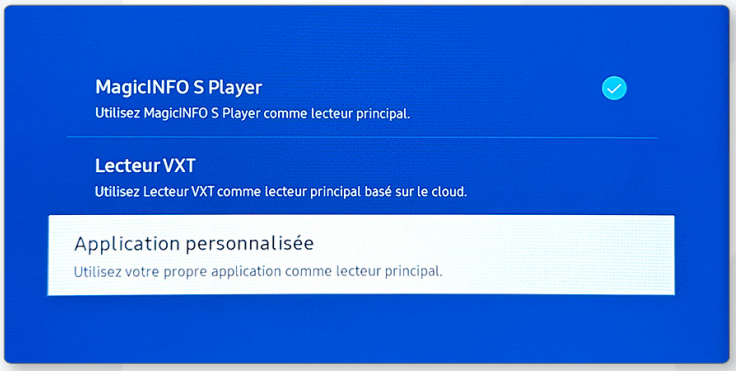

9. SAISIE DE L'URL DU LECTEUR

- Dans le champ URL, saisir : **http://soc.weezago.com** puis valider avec "**Aller à**".

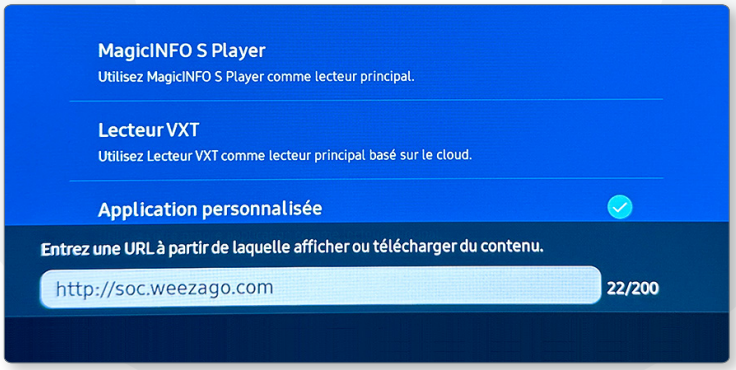

Weezago Ccommunication - 2026 -

PROCÉDURE TIZEN — INTERFACE 2025 ET PLUS —

10. CONNEXION AU SERVEUR RM

- Laisser les valeurs par défaut (127.0.0.1) et cliquer sur "**Ignorer**".

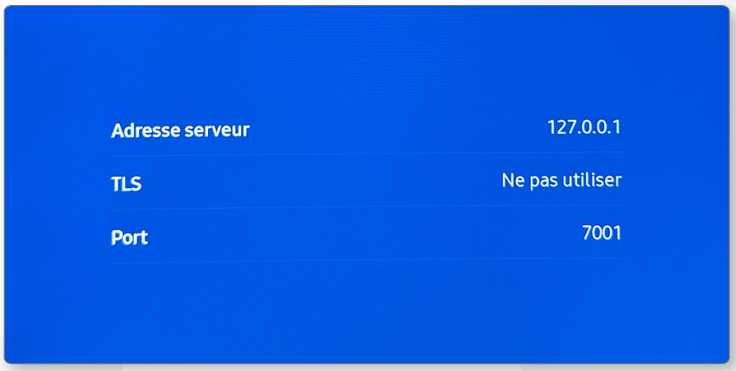

11. MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

- Sélectionner "**Arrêt**" pour désactiver l'extinction automatique de l'écran (obligatoire pour un usage en affichage public/permanent).

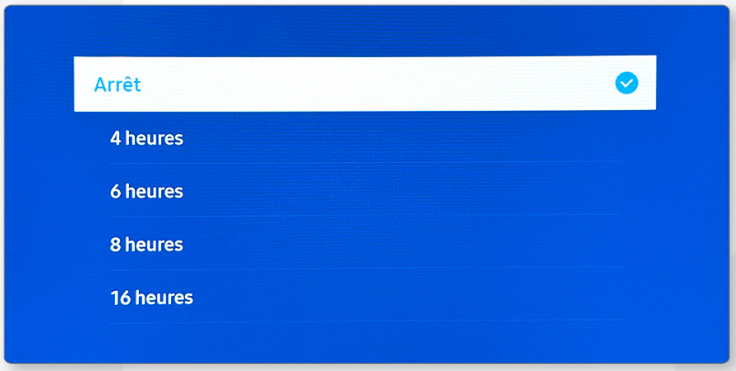

12. RÉGLAGE DE LA DATE ET L'HEURE

- Vérifier / corriger la date et l'heure affichées, puis cliquer sur "**Suivant**".

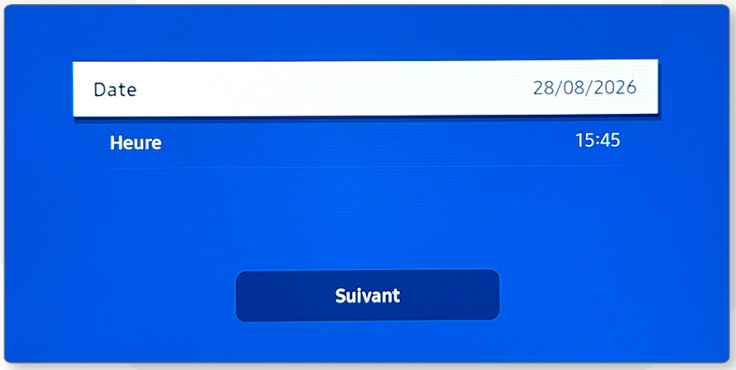

Weezago Ccommunication - 2026 -

PROCÉDURE TIZEN — INTERFACE 2025 ET PLUS —

13. DÉFINITION DU CODE PIN

- Créer un code PIN (le noter et le conserver en interne) pour protéger l'accès aux paramètres de sécurité de l'écran.

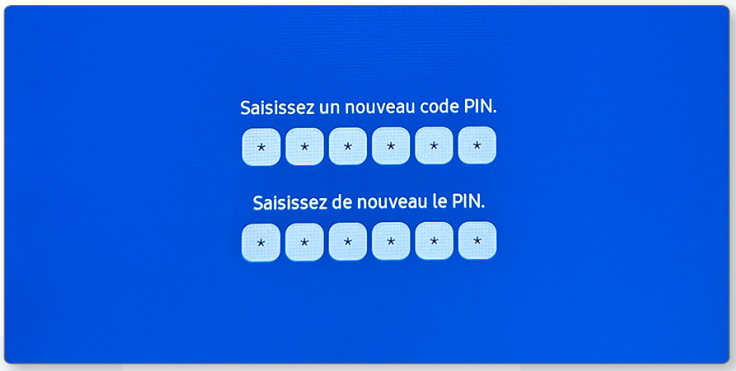

14. FIN DE L'ASSISTANT TIZEN

- L'écran d'accueil Tizen apparaît (Favoris / Fonctions / Sources / Paramètres). La configuration système est terminée.

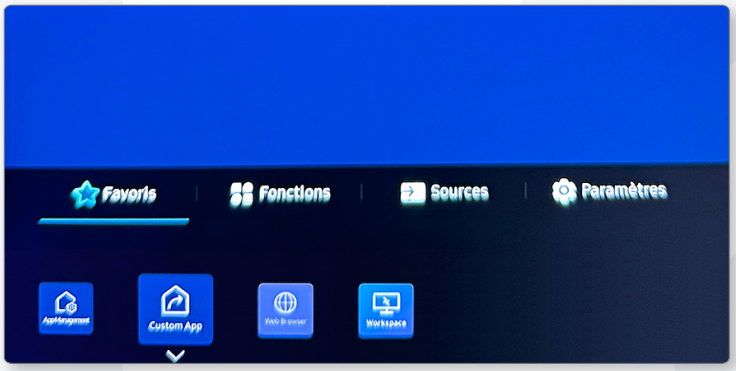

15. DÉMARRAGE DE L'APPLICATION WEEZAGO

- L'application Weezago se lance et affiche "**Checking Configuration**".

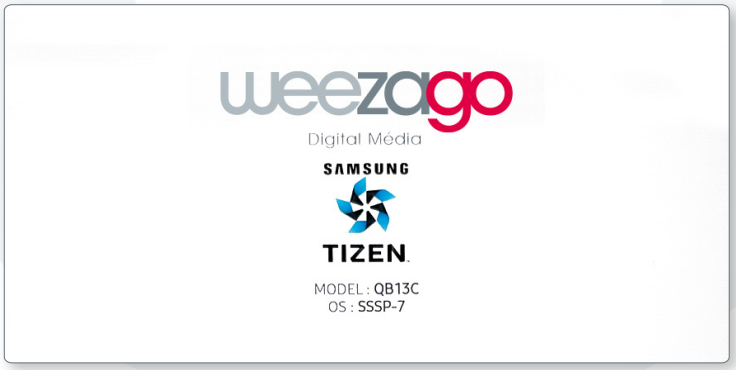

Weezago Communication - 2026 -

PROCÉDURE TIZEN — INTERFACE 2025 ET PLUS —

16. INSTALLATION DE L'APPLICATION PERSONNALISÉE

- Un message "**Installer l'application personnalisée**" s'affiche pendant le téléchargement.

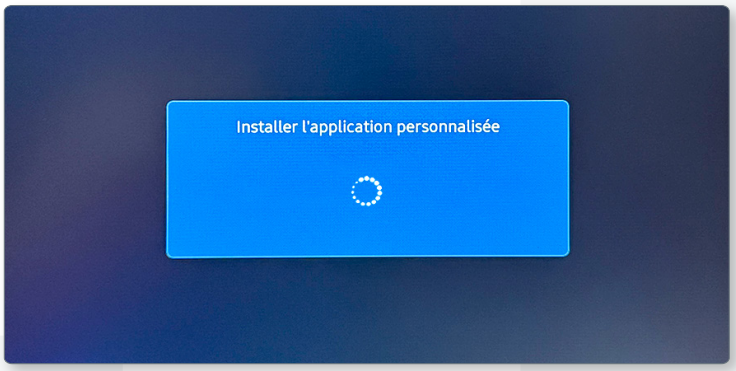

17. PREMIER DÉMARRAGE WEEZAGO

- L'écran affiche le logo Weezago / Samsung Tizen 3.0 avec la mention "**First Start**".

18. ACTIVATION DE L'ÉCRAN

- L'écran affiche "**NEW DEVICE**" avec Model, S/N, MAC et le serveur "**sssp.weezago.com**". Saisir le code licence à 4 chiffres fourni par Weezago (touches télécommande + OK).

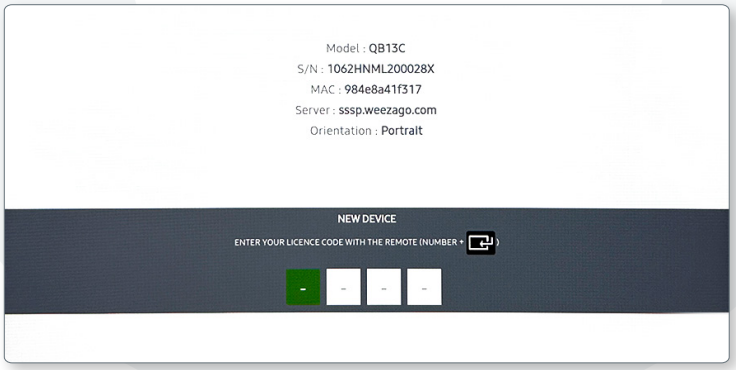

Weezago Ccommunication - 2026 -

PROCÉDURE TIZEN — INTERFACE 2025 ET PLUS —

19. DÉMARRAGE DU LECTEUR

- L'écran redémarre l'application Weezago (mention "**Start #3.6.6**").

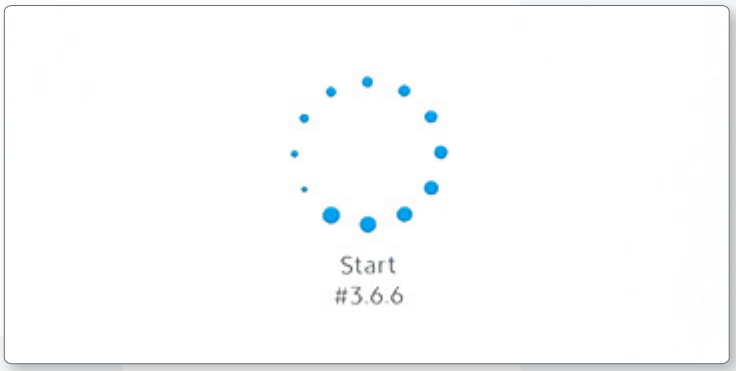

20. VÉRIFICATION FINALE

- Le logo "**Powered by Weezago**" s'affiche brièvement puis le contenu programmé démarre. L'installation est terminée.

Weezago Ccommunication - 2026 -

weezago

DIGITAL SIGNAGE ECOSYSTEM

– WWW.WEEZAGO.COM –