

weezago

CONFIGURATION WEEZAGO WEBOS SIGNAGE 3.0



www.weezago.com

CONFIGURATION WEEZAGO / WEBOS SIGNAGE 3.0

Les éléments indispensables

Pour configurer votre écran, vous utiliserez le panneau de configuration LG webOS 3.0.

Pour configurer votre écran, vous aurez besoin des éléments suivants:

- La télécommande
- Un clavier USB connecté (optionel)
- Une connection Internet avec ou sans fil
- Une plateforme compatible WebOS Signage 3.0 et plus

Suivez alors la procédure comme suit :

- Allumez votre écran LG webOS 3.0.




- Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez configurer l'écran.
- Sélectionnez le continent sur lequel l'écran sera utilisé.
- Sélectionnez le pays dans lequel l'écran sera utilisé.
- Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel l'écran sera utilisé.
- Sélectionnez «OK».




- Sélectionnez l'orientation de l'écran.
- Sélectionnez «NEXT».

CONFIGURATION WEEZAGO / WEBOS SIGNAGE 3.0

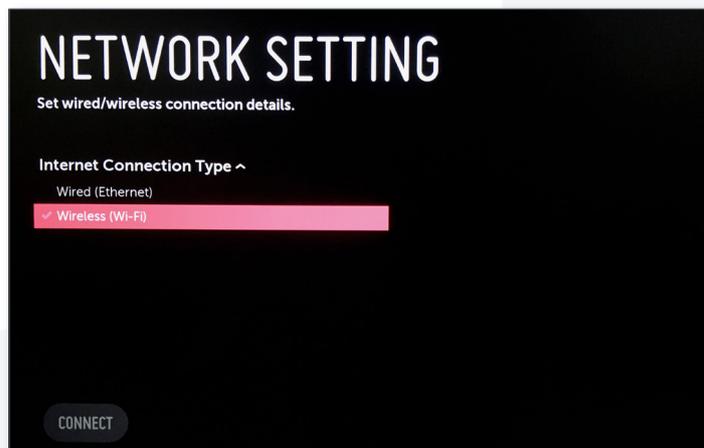

- Sélectionnez le type de connection Internet (avec ou sans fil).


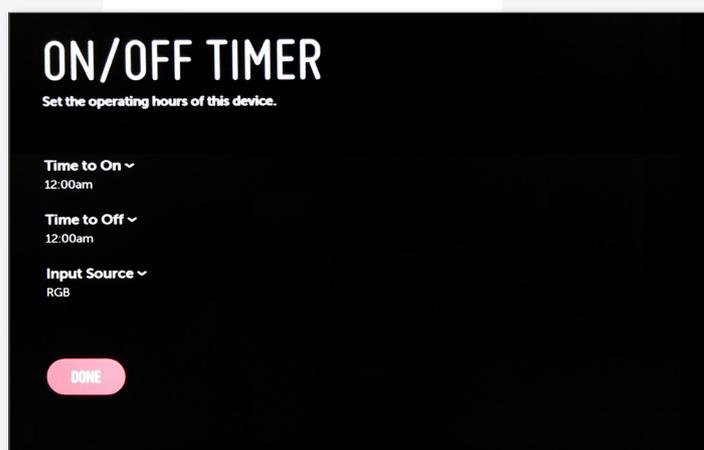


- Sélectionnez «**DONE**»

- ➔ La configuration de base est maintenant effectuée.
Utilisez maintenant le panneau de configuration du serveur.


CONFIGURATION WEEZAGO / WEBOS SIGNAGE 3.0

- A partir du menu «**Source**», appuyez pendant 5 secondes sur le bouton «**Settings**» de votre télécommande
- Lorsque la fenêtre de dialogue apparaît en haut à droite, appuyez sur les touches «**8, 0, 8, 0, OK**» de votre télécommande pour accéder au panneau de configuration «**Server**».

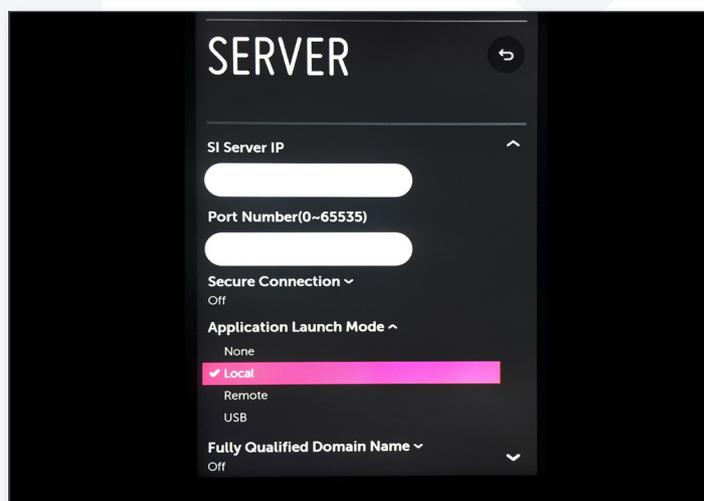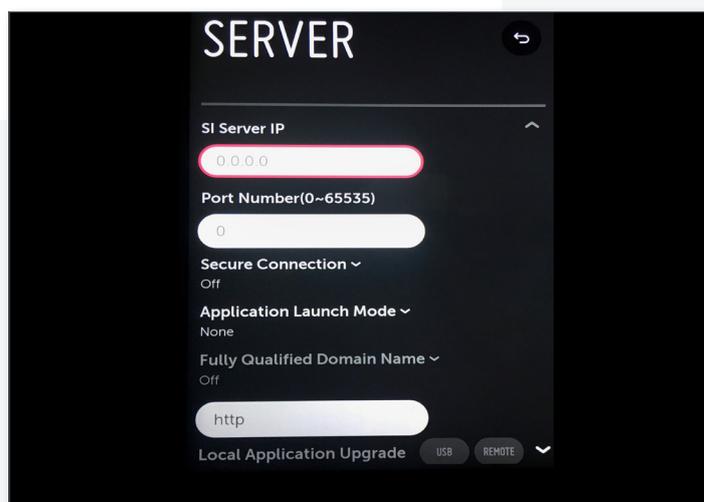


- Choisissez «**Local**» dans le menu «Application Launch Mode Mode»

CONFIGURATION WEEZAGO / WEBOS SIGNAGE 3.0

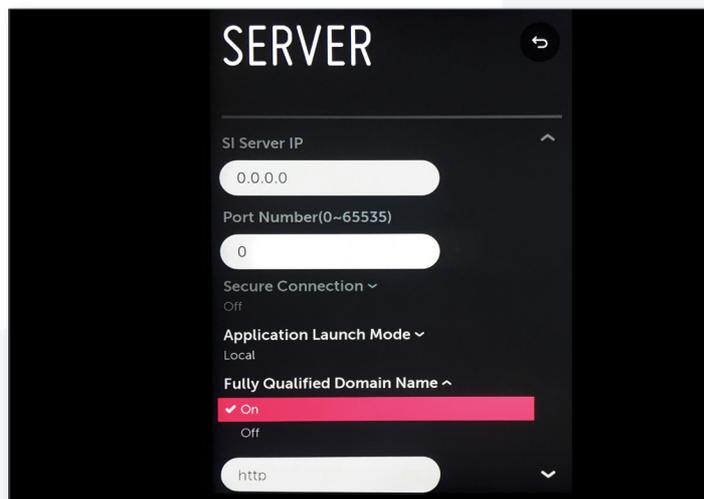


- Sélectionnez «On» dans le menu «Fully Qualified Domain Name»

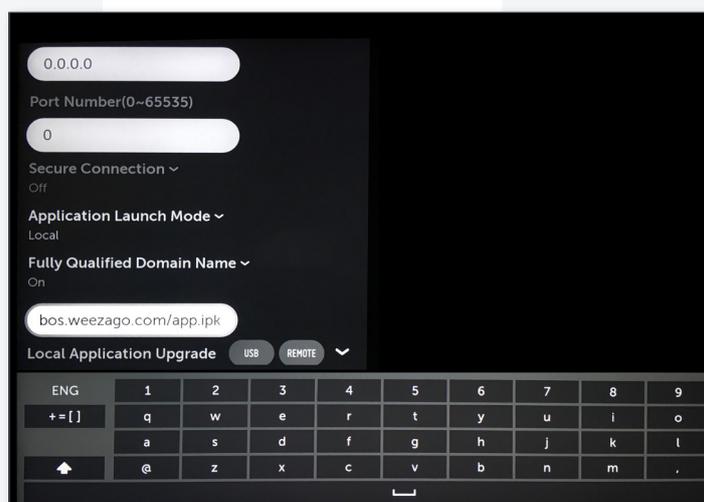


- En utilisant soit votre clavier, soit votre télécommande, saisissez l'URL spécifique Weezago WebOS : <http://webos.weezago.com/app.ipk>



CONFIGURATION WEEZAGO / WEBOS SIGNAGE 3.0

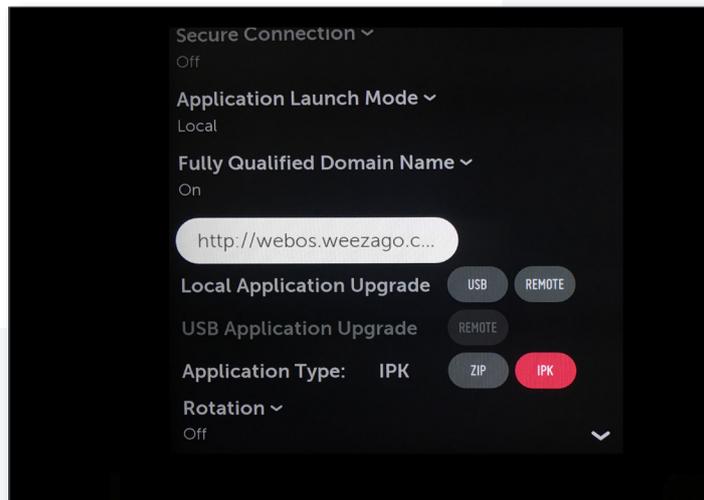


- Sélectionnez «Application Type» et choisissez «**IPK**»

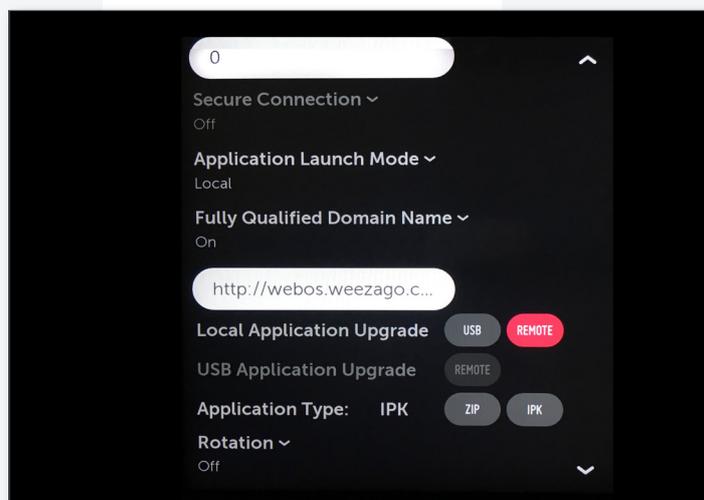


- Sélectionnez «Local Application Upgrade» et choisissez «**Remote**»

CONFIGURATION WEEZAGO / WEBOS SIGNAGE 3.0

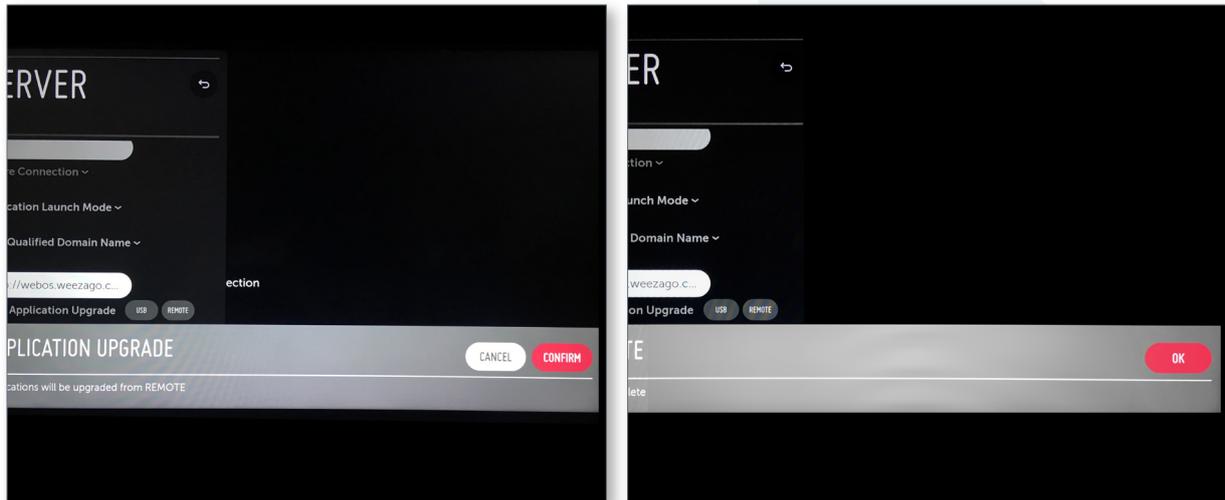


- Sélectionnez «**Confirm**»
- Sélectionnez «**OK**»
- Eteignez et rallumez l'écran

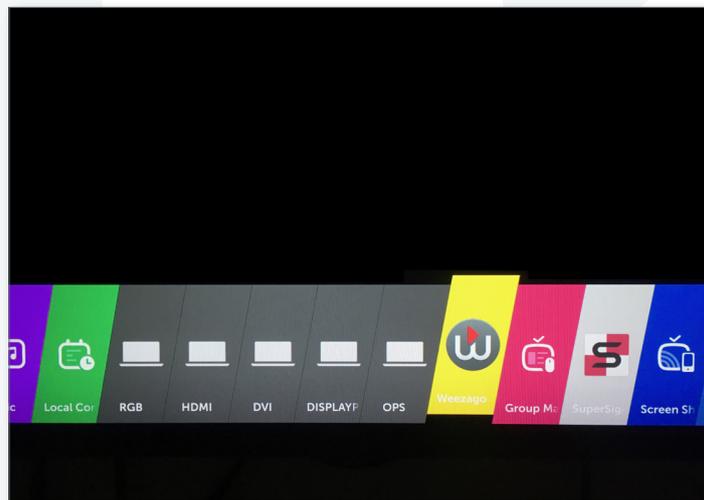

- Avec le bouton «**HOME**» sélectionnez **Weezago**

CONFIGURATION WEEZAGO / WEBOS SIGNAGE 3.0

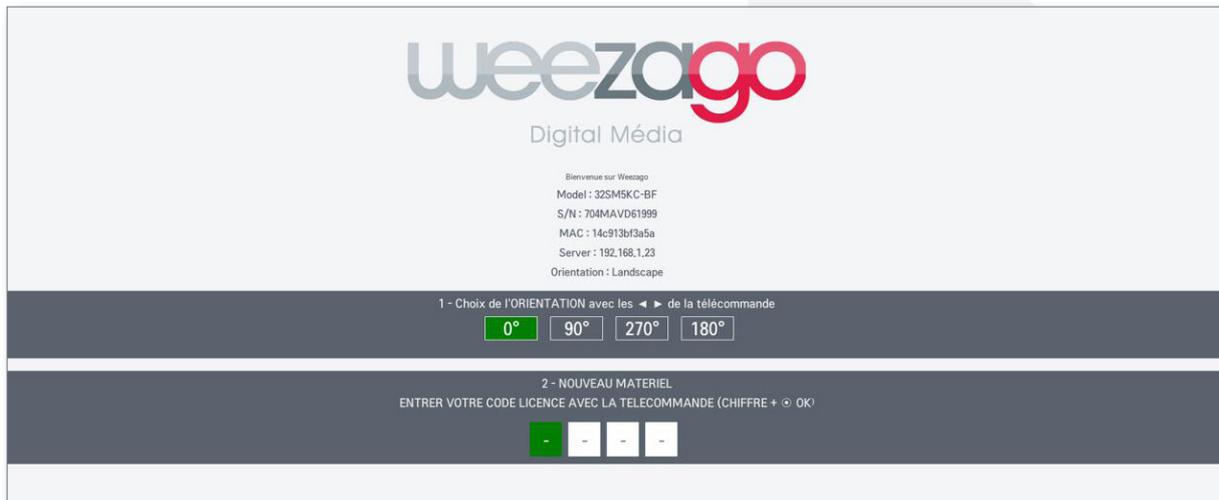

- Suivez alors les instructions :
 - Choisissez entre les orientations 0° / 90° / 270° / 180° avec les flèches droite ou gauche de la télécommande.
 - Saisissez le Code Licence



- Une fois terminé, appuyez sur «OK». L'écran redémarre automatiquement : Félicitations, l'installation est terminée !

Pour changer l'orientation d'un écran sur lequel l'application Weezago est installée :

A l'apparition de l'écran de démarrage Weezago (fond blanc + logos Weezago et WebOS) appuyer sur «0» de la télécommande.

- Choisissez entre les orientations 0° / 90° / 270° / 180° avec les flèches droite ou gauche de la télécommande.
- Choisissez la nouvelle orientation en appuyant 2 fois sur «OK».
- L'écran redémarre automatiquement